

ETL15

單軸
1-axis

線性馬達 Linear Motor

免費服務專線：大陸 400-875-0009 台灣 0800-800-893
Toll-free Number China Taiwan



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面

最大行程
Maximum Stroke 3888mm

最高速度
Maximum Speed 2500mm/s

直線滑軌
Linear Guide 15x12.5-2支

型號表示方式 Ordering Method

ETL 15 - 35A23-1715-A-C 4-0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

動子規格 Mover Specifications

- SGLFW-35A120A
- SGLFW-35A230A
- SGLGW-30A050C
- SGLGW-30A080C
- SGLGW-20A090A
- SGLGW-20A120A
- S200T
- S250T
- S320T

行程 Stroke

- 324-3888mm
- 324間隔 324 mm Pitch

履帶方向 Tracked Direction

- A 水平右取出
- B 水平左取出
- C 壁掛右取出
- D 壁掛左取出
- E 雙滑台水平取出
- F 雙滑台壁掛取出

原點感應器 Home Sensor

- 外掛型 Out Side
- C 馬達側 Motor Side
- D 反馬達側 Opposite Motor Side
- 無 SENSOR No Sensor
- E 無 SENSOR No Sensor


端點極限感應器 Limit Sensor

- 外掛型 Out Side
- 3 1只 1 Pc
- 4 2只 2 Pc
- 無 SENSOR No Sensor
- 5 無 SENSOR No Sensor

ETL15 尺寸圖 Size



CAD圖面可至www.toyorobot.com下載

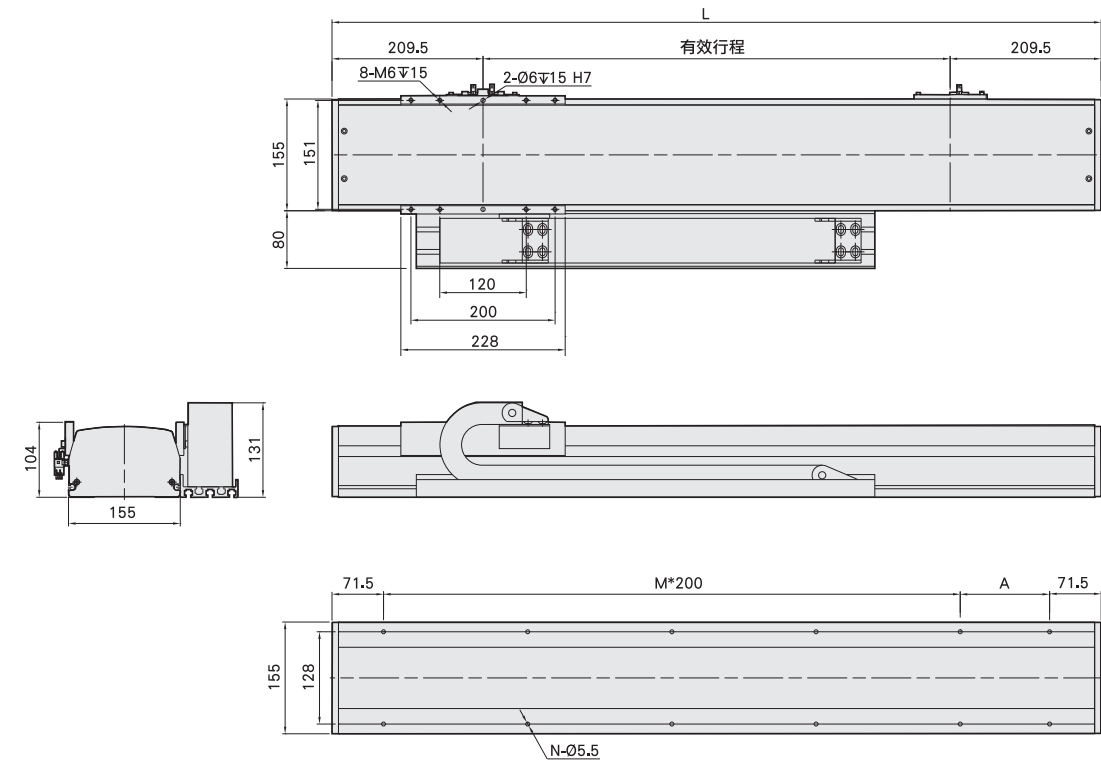

有效行程 stroke	324	648	972	1296	1620	1944	2268	2592	2916	3240	3564	3888
L	743	1064	1391	1715	2039	2363	2687	3011	3335	3659	3983	4307
A	200	124	48	172	96	20	144	68	192	116	40	164
M	3	4	6	7	9	11	12	14	15	17	19	20
N	10	12	16	18	22	26	28	32	34	38	42	44

■可搭配各廠牌線性馬達，因各廠牌線性馬達推力不同，故模組可承載荷重也會不同。

單軸
1 axis
ETL

ETL14

ETL15

ETL22